



DICO MA
ALZURIA
PORTES MÉTALLIQUES
www.fr.dicoma.es

Portes souples rapides

Notre expérience en exportation nous permet de vous fournir des produits à haute valeur ajoutée

Flexibilité

Service

Qualité





Dicoma Alzuria



Maîtres des portes sectionnelles

Dicoma Alzuria est une entreprise dédiée à la production et vente de tout type de portes.

Notre gamme de produits fournit une solution complète pour le professionnel dédié à la pose et à l'automatisation.





L'usine

Nos installations sont de **7000 mètres carrés**, où on travaille chaque jour suivant les demandes de nos clients. Notre but est toujours d'évoluer notre gamme et de faire plus simple la pose de nos produits.



Nos produits



Dicoma Alzuria est une entreprise avec plus de 30 ans d'expérience sur le secteur des portes métalliques qui met à votre disposition tout son savoir-faire à travers de ses produits Dicoma.

Ils se bénéficient de nos aptitudes d'exportation suivant les demandes des marchés les plus exigeants.



Notre département technique vous donnera toujours la solution idéale à travers de notre vaste réseau commercial ou de notre service après-vente.



Toutes nos portes sont câblées et testées chez nous par nos travailleurs avant d'être livrées pour faire plus simple sa pose.



Notre propre ligne de laquage à poudre assure une haute qualité.



L'emballage renforcé et nos propres moyens de transport nous permettent d'assurer une livraison vite et sans défauts.

Applus⁺

Certificat d'Essai
Simplifié

Certificat d'Essai
de Type initial

Toutes nos portes sont
d'accord à la normative:

UNE / EN 13241 -1

Portes rapides enroulables

Adaptables à vos besoins, pose
très facile.



Portes rapides enroulables autoréparables

La toile retourne dans les
rails de guidage toute seule,
sans rupture ni intervention.



Portes rapides empilables

Haute résistance face au vent.




Haute durabilité
Idéelle pour ouvertures exposées aux
Département technique à
Partenariat avec les

**USAGE INTENSIF
FORTS VENTS
VOTRE ÉCOUTE
FOURNISSEURS TOP**



Portes rapides enroulables

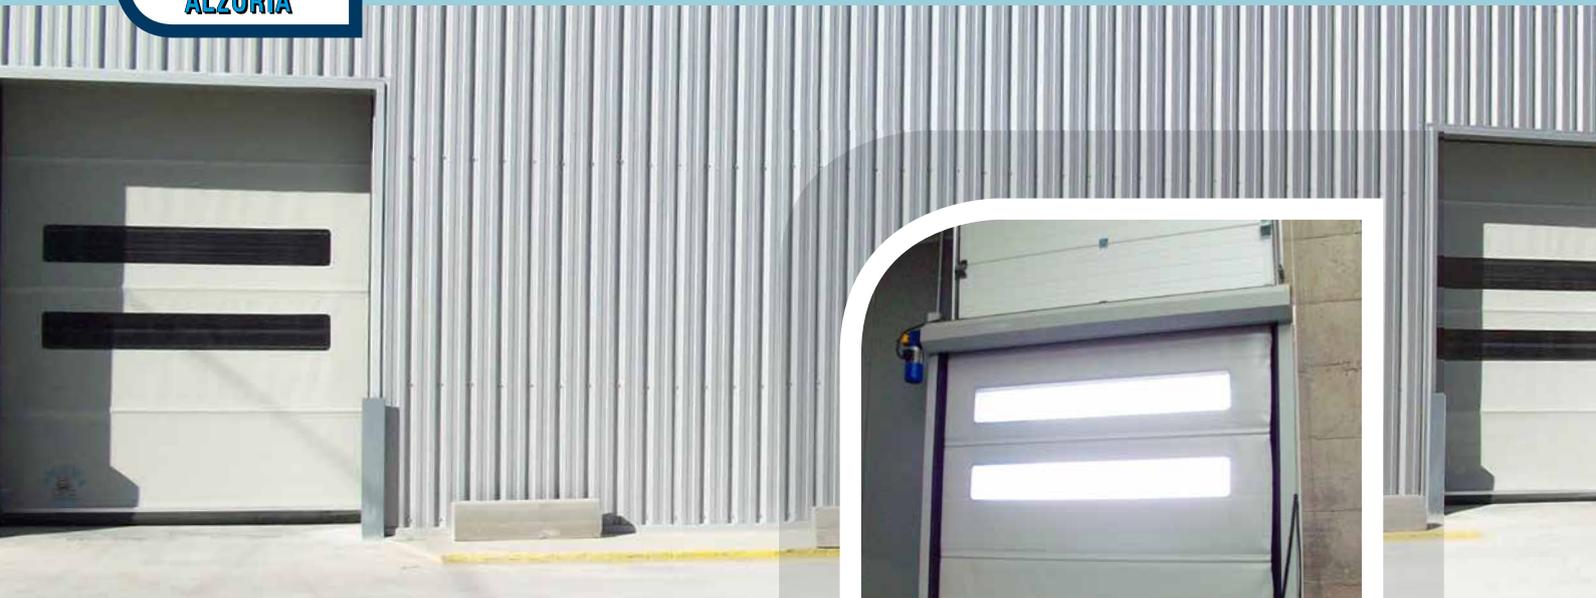

Haute vitesse de travail
Fonctionnement silencieux
Structure autoportante



Dimensions maxi 4'5 x 4'5 mètres
Idéelle pour applications agroalimentaires

Accessoires

- Feu clignotant
- Alarme sonore
- Moteur frontal
- Hublots transparents

Bande inférieure en jaune et noir pour augmenter la sécurité pendant sa descente.




Encombrements réduits pour:

- Linteau
- Écoinçons latéraux
- Position du moteur


Dimensions standard

	DIMENSIONS	
Largeur de passage	L	L
Largeur totale	LT	L + 280
Hauteur de passage	HL	HL
Hauteur totale	HT	HL + 480
Largeur moteur	-	140

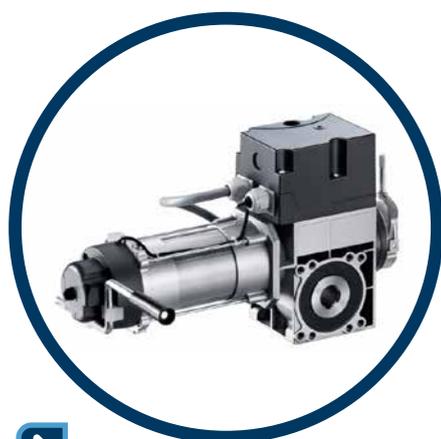

Moteur frontal:

Il réduit l'espace latéral nécessaire pour la pose de la porte.

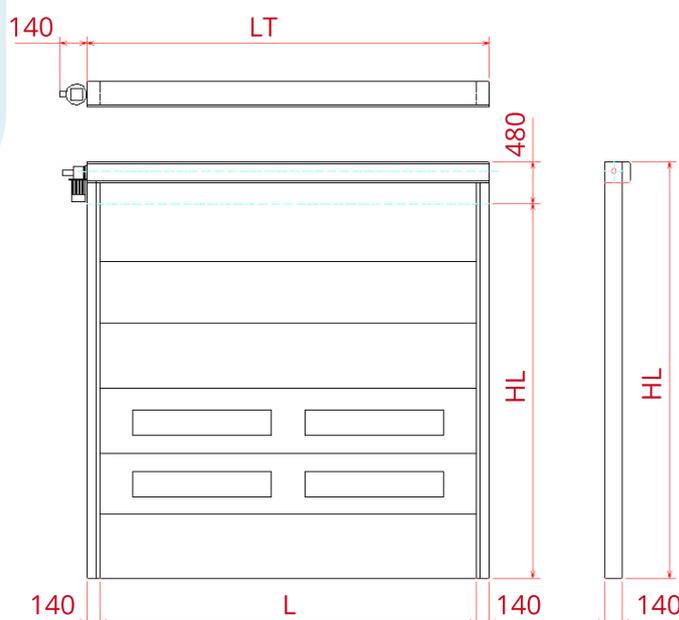

¿Voulez-vous regarder comment ça fonctionne?

Suivez le lien de ce code QR pour regarder une vidéo de la porte en fonctionnement.



Portes rapides enroutables autoréparables

Idéelle pour tout type d'industries, métalleries, imprimeries, alimentation, centres logistiques, supermarchés, hôpitaux, centres à lavage, concessionnaires auto, aéroports, etc.



Haute vitesse d'ouverture et fermeture:

Conçue pour installation aux supermarchés, avec variateur de fréquence inverter intégré dans le moteur.



Design autoréparable, sans ruptures ni interventions:

En cas d'impact accidentel, la toile sort de ses rails de guidage sans s'endommager et retourne toute seule sur sa position pendant le suivant cycle.



Haute sécurité:


Toile sans renforts en acier, bord inférieur fin, photocellules.

*Barre palpeuse inférieure en option.



Économie d'énergie grâce à son vitesse et étanchéité:

Perméabilité à l'air et à l'eau très basse. Minimale perte de calories ou de frigories.

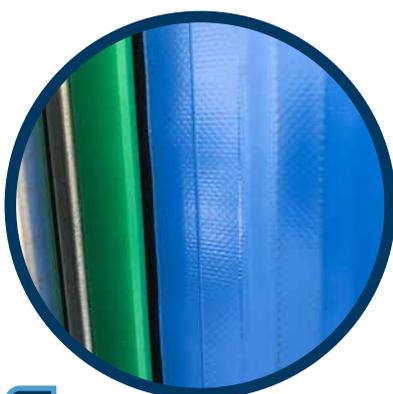

Dimensions réduites :

Rails galvanisés et fins. Peu d'espace nécessaire en haut et aux latéraux.

*Rails laqués en option.



Fonctionnement simple :

Vérifications et modification des paramètres directement depuis la carte, sans accessoires externes.

Haute personnalisation:

- Hublots cercle, ovale, rectangulaire, full vision ou façons personnalisés.
- Inclusion de logotypes ou images sur la toile par sérigraphie ou impression digitale.

Usage intensif et en continu


Compacte et résistante

Résistance au vent et à la pression



Dimensions standard

	DIMENSIONS	
Largeur de passage	L	L
Largeur totale	LT	L + 280
Hauteur de passage	HL	HL
Hauteur totale	HT	HL + 480
Largeur moteur	-	140

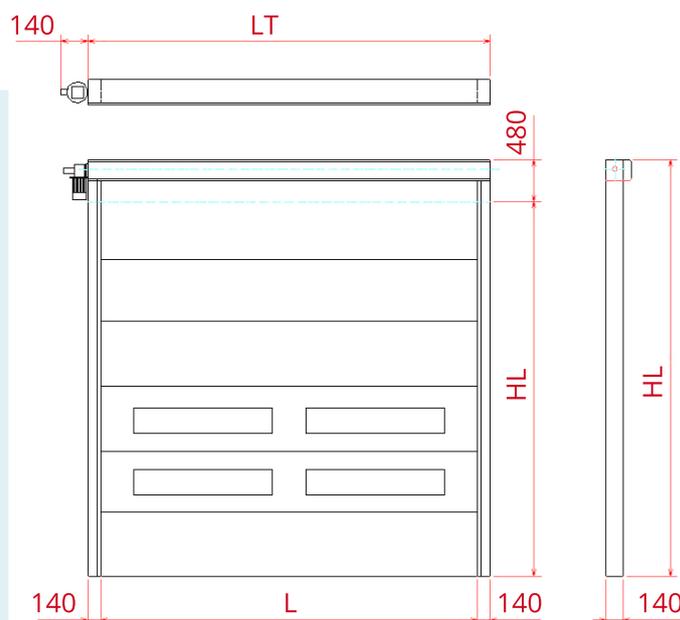

¿Voulez-vous regarder comment ça fonctionne?

Suivez le lien de ce code QR pour regarder une vidéo de la porte en fonctionnement.



Portes rapides empilables



Forte résistance face au vent


Idéelle pour endroits à haute sollicitation et pour applications agroalimentaires



Dimensions standard



	DIMENSIONS	
	L	L
Largeur de passage	L	L
Largeur totale	LT	L + 440
Hauteur de passage	HL	HL
Hauteur totale	HT	HL + 990
Largeur moteur	-	230

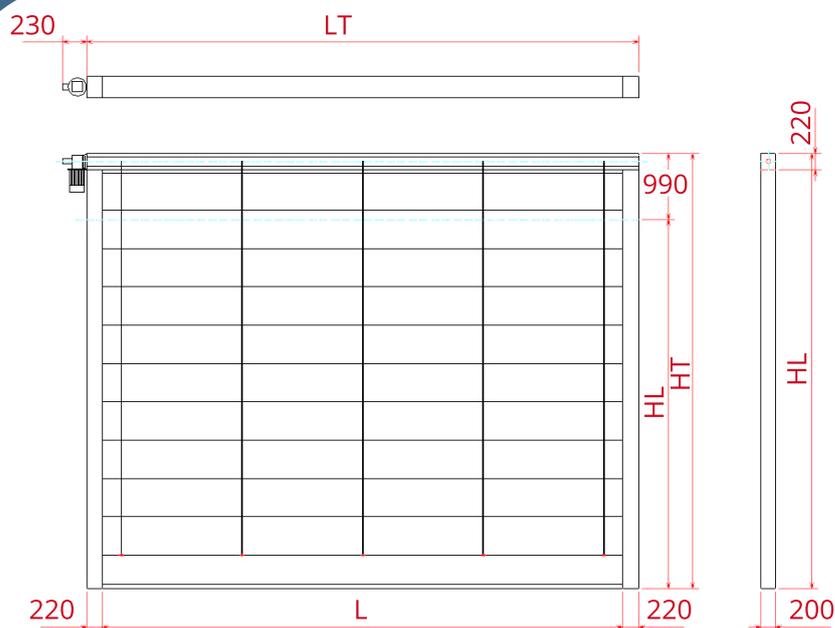

¿Voulez-vous regarder comment ça fonctionne?

Suivez le lien de ce code QR pour regarder une vidéo de la porte en fonctionnement.





Accessoires

- Motoréducteur à l'arbre
- Vitesse de sortie à l'arbre: 92 rpm ~ 142 rpm
- Alimentation: 230 V / 400 V
- Haute irréversibilité du système (Évite que la porte tombe et cas de panne électrique.)
- Cadre de commandement avec boutons poussoirs inclus
- Démarrage très simple
- Option d'ajouter divers périphériques

Caractéristiques de la toile

Disposition et quantité de hublots en fonction de:

- Type de porte (enroulable, autoréparable, empilable)
- Dimensions du trou
- Besoins du client



➤ Couleurs disponibles:

Couleurs	RAL
Blanc.....	9010
Crème.....	1015
Jaune.....	1023
Orange clair	2008
Orange foncé.....	5183
Rouge	3020
Bleu clair	5017
Bleu foncé.....	5002
Vert	6026
Gris clair	7040
Gris foncé	7005
Noir	9005

Toile de 900 g/m2 suivant EN ISO 2286-2


Résistance au feu suivant NF P92-503



Barre palpeuse inférieure

ARRÊT-INVERSION

(Communication avec le cadre par radiofréquence.)

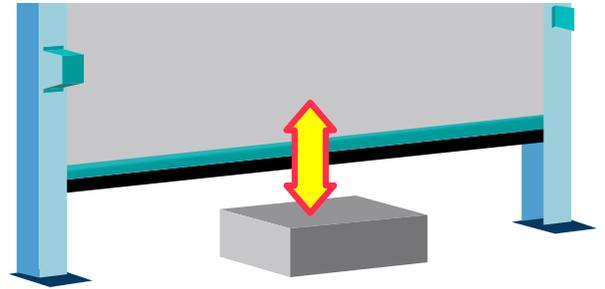

Kit photocellules

ARRÊT-INVERSION

(Communication filaire avec le cadre.)




Rideau de photocellules (écran de protection optique):

Détecte n'importe quel obstacle jusqu'à 2500 mm de haut.

ARRÊT-INVERSION

(Communication filaire avec le cadre)

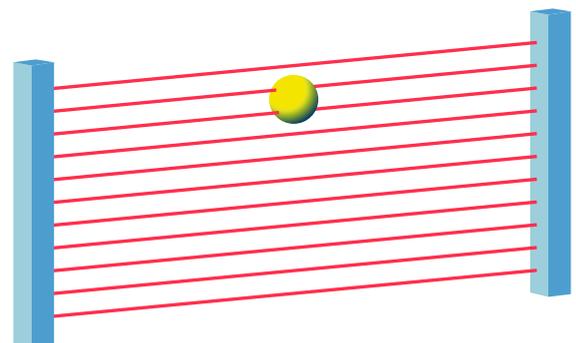


Toutes nos portes sont d'accord à la normative:

UNE / EN 13241 -1




Photocellule

Couper le fil lumineux permet la détection d'une personne ou d'un véhicule et fait ouvrir la porte.

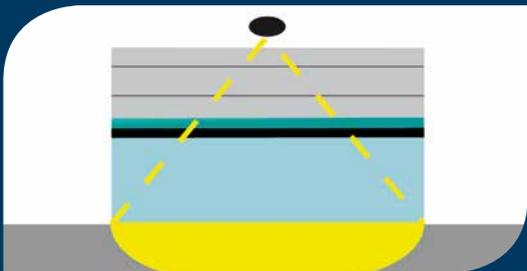


Radar infrarouge / volumétrique

A travers de radiation infrarouge, il détecte personnes ou véhicules et ouvre la porte.

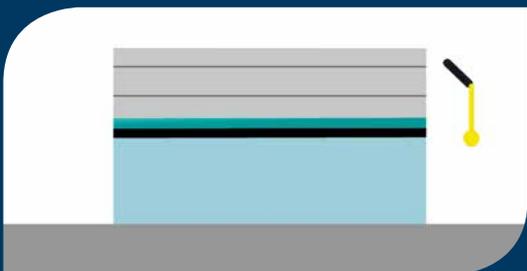


Tirette à corde

Simplement tirer de la corde pour ouvrir la porte.

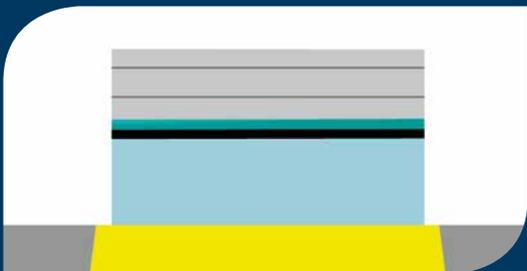


Lien magnétique

Un capteur situé à côté de la porte détecte la présence d'objets métalliques, comme un véhicule.

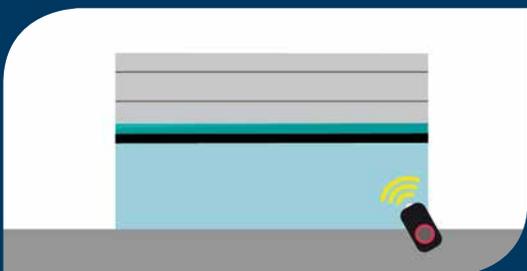

Télécommande

En ajoutant un récepteur au cadre on peut actionner la porte avec les boutons d'une télécommande via radio.

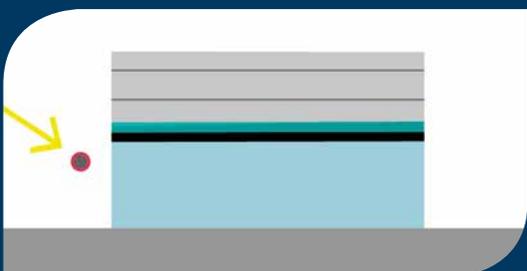

Bouton poussoir

Avec un ou divers boutons on peut faire monter / descendre / arrêter la porte.

Des autres produits Dicoma



Dicoma Alzuria, grâce à son vaste réseau commercial, met à votre disposition un large choix de produits qui complètent la gamme de portes métalliques:



Portes sectionnelles résidentielles

Portes sectionnelles industrielles

(Vitrées ou pleines)



Portes enroulables

Portes basculantes



Portes coulissantes

(Résidentielles ou industrielles)

Portes battantes

(À une ou diverses feuilles)





Expansion sans arrêt



Centre de production

Polígono El Sosal
C/ Cobalto, 33
22500 Binéfar (Huesca) ESPAGNE

Tél. +34 974 431 232
Fax. +34 974 431 922

adrian@dicoma.es
www.fr.dicoma.es