



Dexxo Compact RTS

La motorisation pour vos portes de garage



HOME MOTION by
somfy

La motorisation pour les fabricants

Le Dexxo Compact RTS est la motorisation pour vos clients



Très grande facilité de mise en œuvre

- ✓ Mise en route en moins de 60 secondes
- ✓ Télécommandes pré-programmées en usine
- ✓ Tous les réglages pré(programmés)



Possibilité de personnalisation de l'installation

- ✓ Sensibilité de détection d'obstacle réglable
- ✓ Vitesse d'accostage en fermeture réglable
- ✓ Choix d'accessoires de confort et de sécurité possibles à connecter



Sécurisation de la porte de garage

- ✓ Verrou anti-effraction



Robustesse à l'épreuve du temps

- ✓ Garantie 3 ans
- ✓ Testé jusqu'à 20 000 ouvertures et fermetures



Compatible alimentation solaire

Choix complet du système de transmission



Adaptabilité

Le Dexxo Compact RTS est un système modulaire



Un système pour les portes jusqu'à 7m²



Portes sectionnelles



Portes basculante débordantes

Un système modulaire offrant le choix entre :



Rail de transmission à chaîne standard

→ 2,90m en 1 ou 2 parties

ou



Rail de transmission à courroie pour ceux qui recherchent le silence absolu

→ 2,90m en 1 ou 2 parties



1 Keytis 2 RTS

ou




2 Keytis 2 RTS

Abaque




Pour une voiture seulement

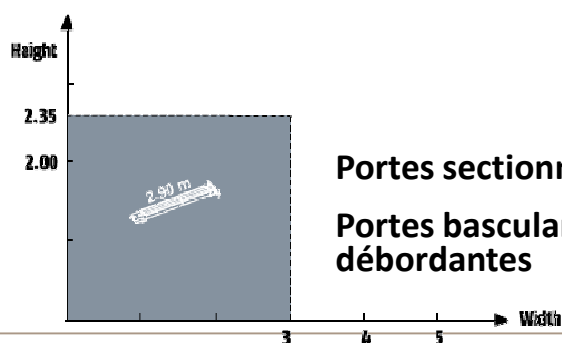

Portes sectionnelles

Portes basculantes débordantes

Installation type

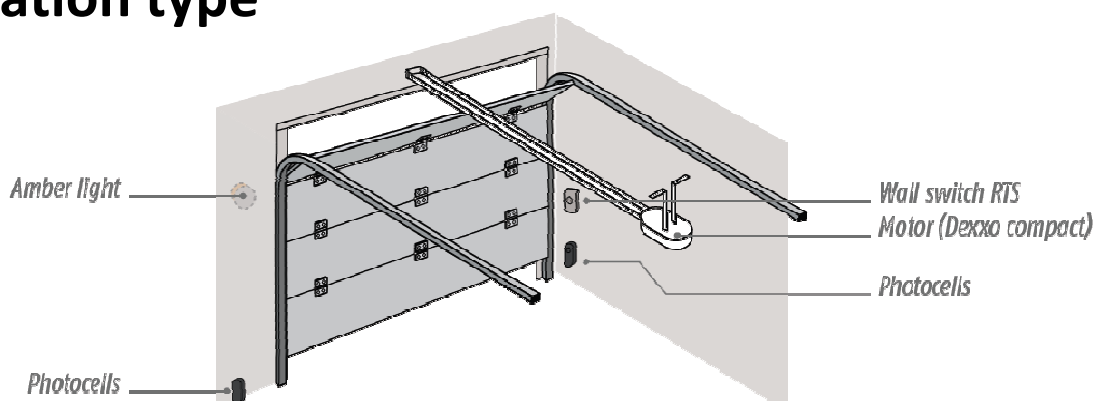

Fiabilité et sécurité

Le Dexxo Compact RTS est testé pour 20 000 cycles



Système de motorisation pour portes de garage signé Somfy, Dexxo Compact RTS est né de la volonté de garantir simplicité, robustesse et fiabilité à nos clients aux fabricants de portes de garage.

Testé sur 20 000 cycles dans les laboratoires d'essai Somfy avec le rail chaîne standard, le Dexxo COMPACT RTS supporte une utilisation quotidienne jusqu'à 18 cycles d'ouverture / fermeture

2 leds pour visualiser l'état de paramètres

2 touches pour la gestion des menus

Rails identiques pour toute la gamme de moteurs Dexxo (rail chaîne ou courroie)



Capot de protection des connecteurs



Avec plus de 6 000 000 de systèmes installés dans le monde, la Radio Technology Somfy® est devenue la référence absolue pour la commande sécurisée de la maison.

Valorisez les installations de vos clients

Installation simplifiée : l'installation est plus rapide grâce au nombre réduit de câbles à tirer.

Evolutivité et fidélisation : RTS permet à vos clients de commencer en motorisant un seul élément (la porte de garage par exemple) et de poursuivre l'automatisation des ouvertures et des accès de la maison sans refaire toute l'installation.

RTS évolue en fonction de la progression des besoins des consommateurs.



Packs

			
Dexxo Compact RTS motor*	Keytis® 2 RTS	Instruction guides	Pack per palette
	Ref. 1841026		

Dexxo Compact RTS			Ref. 1216305: FR + EN + DE + NL + PL + RU + RO + HU Ref. 1216353: NO + FI + SV + DA + EL + ES + IT	56
Ref. 1216305	●	● 1x		
Ref. 1216353				
Dexxo Compact RTS			Ref. 1216306: FR + EN + DE + NL + PL + RU + RO + HU Ref. 1216354: NO + FI + SV + DA + EL + ES + IT	56
Ref. 1216306	●	● 2x		
Ref. 1216354				

* Mounting set including: 1 arm for connection to door, 1 door block, 1 hinged lintel block, 4 ceiling brackets, screws and fittings.

Accessoires de sécurité et de confort



1841026 KEYTIS RTS - 2 canaux



1841027 EMETTEUR MURAL RTS - 2 canaux



9001001 BATTERIE DE SECOURS



9014994 CELLULES PHOTO-ELECTRIQUES



9015171 FEU ORANGE 24V



9015607 VERROU MECANIQUE

9016618 BRAS DE LIAISON COURT (longueur : 245 mm) X 10

9016617 BRAS DE LIAISON STANDARD (longueur : 390 mm) X 10

9016089 BRAS DE LIAISON DROIT (longueur : 495 mm) X 10






9014481 BRAS DE LIAISON AJUSTABLE (longueur : 150 mm to 700 mm)

Caractéristiques techniques



Force de traction	600N
Consommation max.	350W
Consommation en stand by	4W
Ampoule	BA 15 / 24V / 21W
Vitesse	14cm/s
Dimension maximum de la porte	7m ² (dépendant du poids de la porte)
Hauteur maxi. pour une porte basculante	2,35m
Hauteur maxi. pour une porte sectionnelle	2,35m
Longueur du rail	2,90m
Hauteur sous linteau	30 mm
Distance de travail du chariot	2,555m
Mesure automatique de l'effort	Oui
Sortie accessoires	24V ~ 500mA
Température de fonctionnement	-10°C / +40°C
Nombre de canaux mémorisables	32
Testé pour	20 000 cycles
Détection automatique des obstacles	Conforme à la EN 12453

Dimensions générales

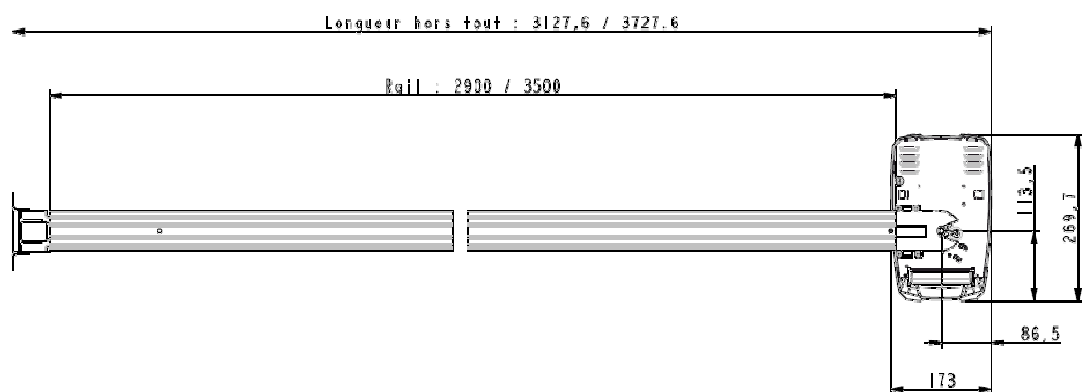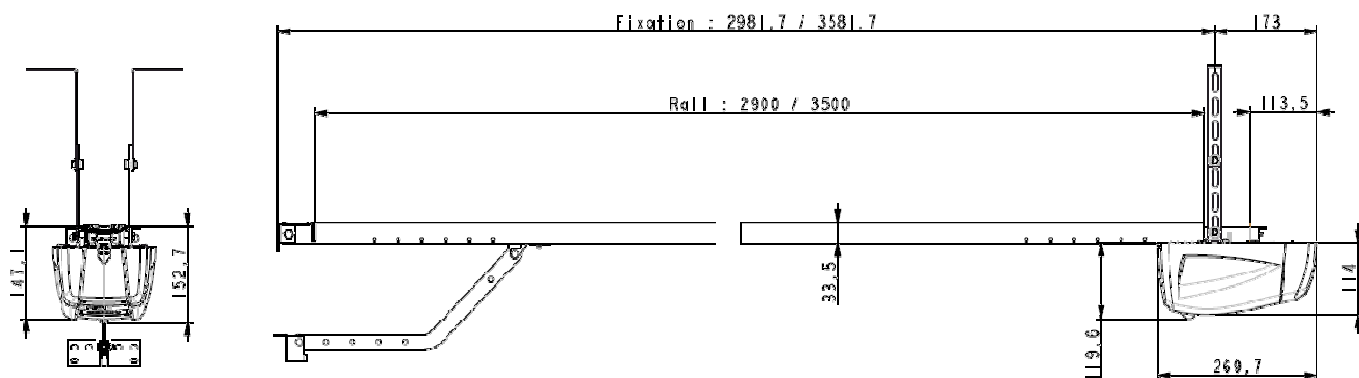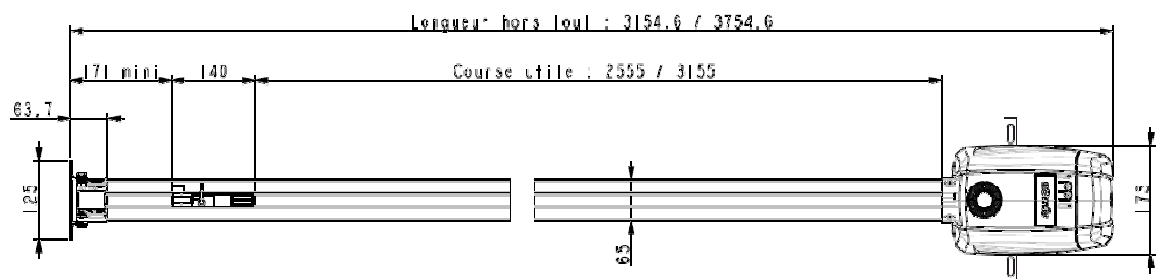



Somfy.com

SOMFY

50, avenue du Nouveau Monde

BP152 – 74307 Cluses Cedex

France

T +33(0)4 50 96 70 00

F + 33(0)4 50 96 71 89

HOME MOTION by
somfy.