





**Flexibilité / Service / Qualité**

L'exigence de nos clients nous fait offrir une haute valeur ajoutée

# PORTES SECTIONNELLES

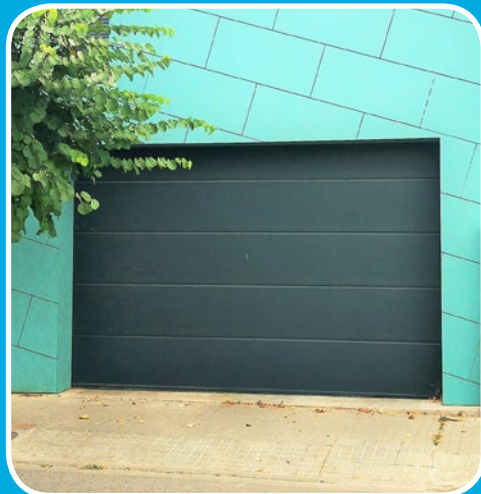

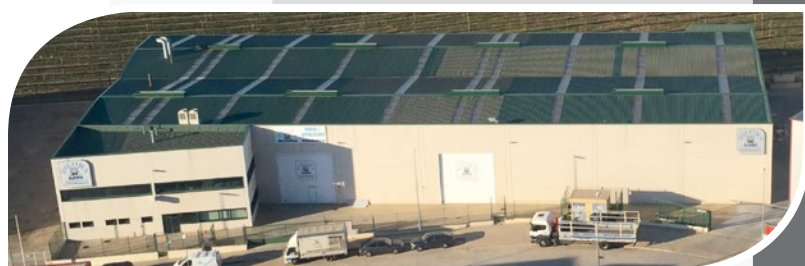

Dicoma est une société avec plus de 30 ans d'expérience sur le secteur des Portes Métalliques. On met à votre disposition tout notre SAVOIR FAIRE à travers de nos produits.

Tous les produits DICOMA en profitent de notre capacité exportatrice à travers des spécifications des marchés les plus exigeants.

- Nos départements vous offriront les meilleures solutions à travers notre vaste Réseau Commercial et notre Service Technique.
- Nos 2 centres de production nous permettent d'augmenter la flexibilité sur la production et par conséquent obtenir des délais de livraison de référence sur le secteur.
- Notre Cabine de Peinture Liquide ou notre Ligne de Peinture à Poudre nos permettent de personnaliser votre porte sectionnelle sans la nécessité de fournisseur externes.
- Produit soigneusement fini grâce à nos machines CNC pour faciliter l'installation sur chantier.
- L'emballage et nos propres moyens de livraison nous permettent d'assurer une livraison rapide et sans défauts.

Dicoma dispose d'un large éventail de produits qui nous permet de satisfaire tout le marché des portes sectionnelles.



+ d'infos

# INDEX




PANNEAUX P. 4  
DIMENSIONS MINIMALES P. 6

## PORTES SECTIONNELLES RÉSIDENTIELLES P. 8

Panneau Sandwich 40 mm. épaisseur

AUTOMATISMES  
RÉSIDENTIELS P. 10

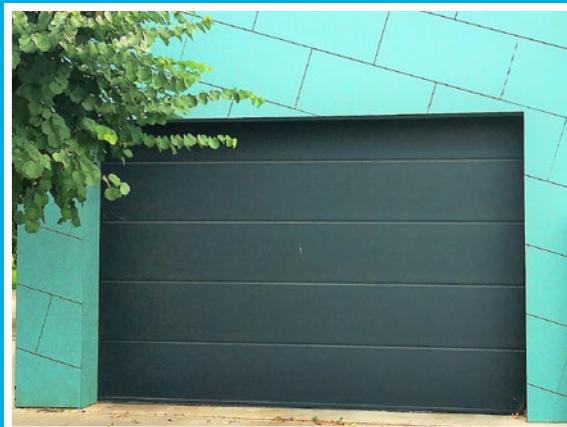

## PORTES SECTIONNELLES INDUSTRIELLES P. 11

Panneau Sandwich 40/80 mm. épaisseur

## PORTES SECTIONNELLES INDUSTRIELLES VITRÉES P. 14

Ossature Aluminium + Vitrage Polycarbonate

AUTOMATISMES INDUSTRIELS P. 16

## PORTES SOUPLES RAPIDES P. 19



PORTILLON P. 17  
ACCESSOIRES P. 18  
DÉCORS ALUNOX P. 19



# PANNEAUX THERMOLAQUÉS

## FINITION EXTÉRIEURE

### STANDARD



Gaufré Rainuré  
Blanc 9010



Gaufré Rainuré  
Argent Silver 9006



Gaufré Rainuré  
Anthracite Ral 7016



Gaufré Rainuré  
Marron 8014



Gaufré Rainuré  
Bleu 5010 Industriel



Gaufré Rainuré  
Vert 6005 Industriel



Gaufré Rainuré  
Rouge 3000 Industriel

### HORS STANDARD



Lisse Rainuré  
Imit. Bois Doré



Lisse Lame Centrale  
Imit. Bois Doré



Lisse Total  
Imit. Bois Doré



Lisse Lame Centrale  
Blanc 9010



Lisse Rainuré  
Imit. Bois Foncé



Lisse Lame Centrale  
Imit. Bois Foncé



Lisse Total  
Imit. Bois Foncé




Lisse Total  
Blanc 9010



Lisse Total  
Anthracite Ral 7016



Lisse Texturé  
Gris Foncé Mat



Lisse Total  
Imit. Rouille Corten




Tous peuvent se laquer  
en n'importe quelle  
couleur de la carte RAL

## APPLICATIONS RÉSIDENTIELLES

Panneau Sandwich fabriqué à partir de 2 tôles en acier unies par une mousse de polyuréthane libre de CFC.

Panneau Résidentiel incorpore le système anti-pince doigts, selon la Norme EN-12604.

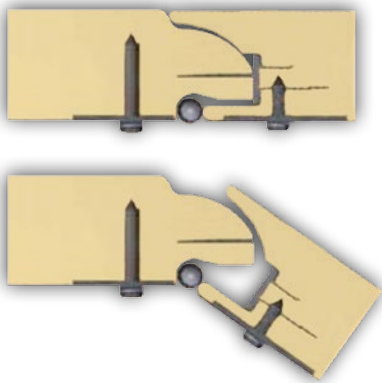

ÉPAISSEUR = 40 mm

Coefficient Isolation Thermique:

$U = 0,51 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

Coefficient Isolation Acoustique = 24 dB


DENSITÉ mousse polyuréthane = 40 Kg/m<sup>3</sup>

## APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Nos renforts de grandes dimensions donnent à nos portes industrielles une Rigidité Extra qui permettent d'être utilisées sur des Grandes Baies ainsi que sur des régions avec des Grands Vents.

ÉPAISSEUR = 40 mm

DENSITÉ mousse polyuréthane = 40 Kg/m<sup>3</sup>

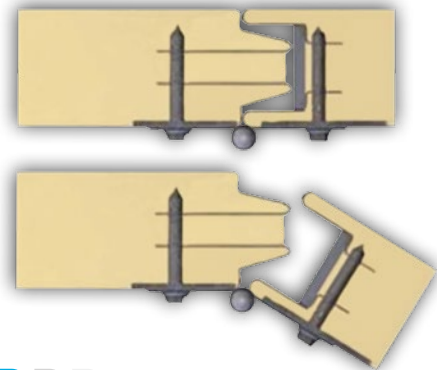


## APPLICATIONS FRIGORIFIQUES

Dicoma dispose aussi et comme option des panneaux de porte sectionnelle pour des applications frigorifiques.

ÉPAISSEUR = 80 mm

Coefficient Isolation Thermique:

$U = 0,27 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

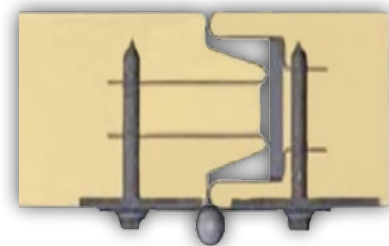


Notre Département Technique vous offrira la meilleure solution adaptée à vos besoins.

# DIMENSIONS MINIMALES

## RÉSIDENTIELS


### Linéau 100 mm

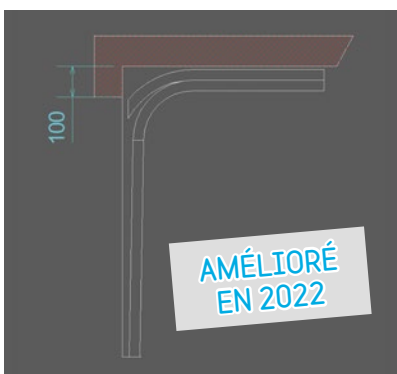

AMÉLIORÉ  
EN 2022


- Ressorts de traction.
- Motorisable avec moteur au plafond.
- Maximum 10,5 m<sup>2</sup> / 9 m<sup>2</sup> avec portillon (selon options).

### Linéau Réduit 160\* / 200 mm

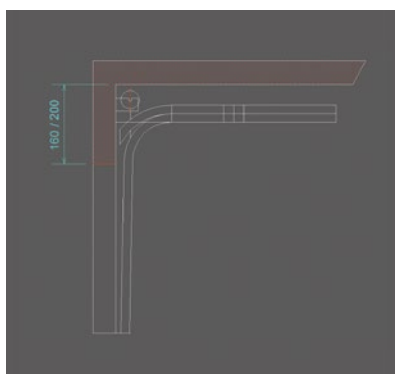

- Motorisable avec moteur au plafond.

### Linéau Standard 300\*/350/400/420\*mm

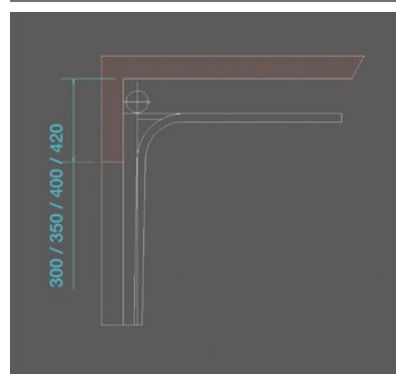


- Motorisable avec moteur au plafond.
- Motorisable avec moteur à l'arbre.

## RÉSIDENTIEL ET INDUSTRIEL


## INDUSTRIELS

### Levée Haute

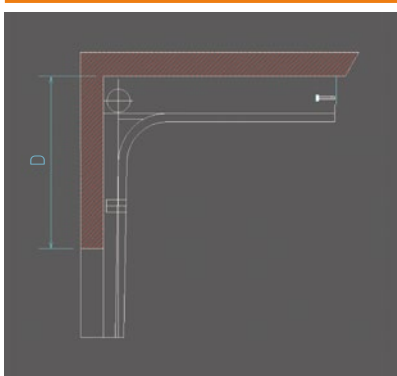


- Motorisable avec moteur à l'arbre.

### Levée Verticale

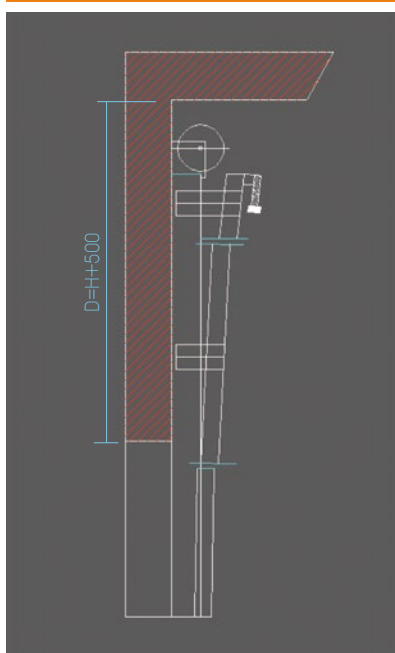

- Motorisable avec moteur à l'arbre.

### Levée en Pente

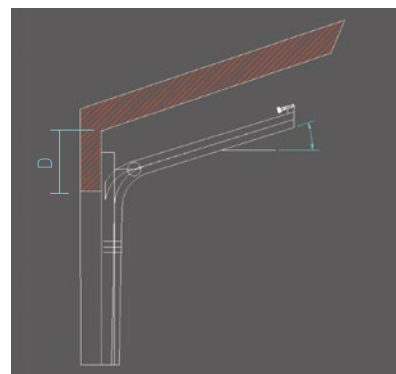

- Motorisable avec moteur au plafond.
- Motorisable avec moteur à l'arbre.

Pour des Portes Résidentielles nos linéaux 160, 300 et 420 mm montrent des solutions constructives pour des applications spéciales.

## LINTEAU RÉDUIT 100 / 160 / 200 MM

|                                      | LINTEAU 100 MM |            | LINTEAU 160 / 200 MM |                |
|--------------------------------------|----------------|------------|----------------------|----------------|
|                                      | MANUELLE       | MOTORISÉE  | MANUELLE             | MOTORISÉE      |
| profondeur minimale côté gauche P.G. | H + 500 mm     | H + 900 mm | H + 500 mm           | H + 900 mm     |
| profondeur minimale côté droite P.D. | H + 500 mm     | H + 900 mm | H + 500 mm           | H + 900 mm     |
| écoinçon gauche E.G.                 | 100 mm         | 100 mm     | 80 mm                | 80 mm          |
| écoinçon droite E.D.                 | 100 mm         | 100 mm     | 80 mm                | 80 mm          |
| hauteur maximale porte (H max)       | 3000 mm        | 3000 mm    | 2600 / 3500 mm       | 2600 / 3500 mm |

## LINTEAU STANDARD 300 / 350 / 400 / 420 MM


|                                      | LINTEAU 300 MM |              |            | LINTEAU 350 MM |              |            | LINTEAU 400/420 MM |              |            |
|--------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|--------------------|--------------|------------|
|                                      | MANUELLE       | MOT. PLAFOND | MOT. ARBRE | MANUELLE       | MOT. PLAFOND | MOT. ARBRE | MANUELLE           | MOT. PLAFOND | MOT. ARBRE |
| profondeur minimale côté gauche P.G. | H + 500 mm     | H + 900 mm   | H + 900 mm | H + 500 mm     | H + 900 mm   | H + 900 mm | H + 500 mm         | H + 900 mm   | H + 900 mm |
| profondeur minimale côté droite P.D. | H + 500 mm     | H + 900 mm   | H + 900 mm | H + 500 mm     | H + 900 mm   | H + 900 mm | H + 500 mm         | H + 900 mm   | H + 900 mm |
| écoinçon gauche E.G.                 | 100 mm         | 100 mm       | 360 mm*    | 100 mm         | 100 mm       | 360 mm*    | 100 mm             | 100 mm       | 360 mm*    |
| écoinçon droite E.D.                 | 100 mm         | 100 mm       | 100 mm     | 100 mm         | 100 mm       | 100 mm     | 100 mm             | 100 mm       | 100 mm     |
| hauteur maximale porte (H max)       | 3500 mm        | 3500 mm      | 3500 mm    | 4000 mm        | 4000 mm      | 4000 mm    | 6000 mm            | 6000 mm      | 6000 mm    |

## LINTEAU LEVÉE EN PENTE

|                                      |                  | LINTEAU LEVÉE EN PENTE |                  |                |
|--------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------|
|                                      |                  | MANUELLE               | MOT. PLAFOND     | MOT. ARBRE     |
| profondeur minimale côté gauche P.G. |                  | H + 700 mm             | H + 900 mm       | H + 900 mm     |
| profondeur minimale côté droite P.D. |                  | H + 700 mm             | H + 900 mm       | H + 900 mm     |
| écoinçon gauche E.G.                 |                  | 100 mm                 | 100 mm           | 360 mm *       |
| écoinçon droite E.D.                 |                  | 100 mm                 | 100 mm           | 100 mm         |
| lindeau minimale D.                  | PENTE<br>LINTEAU | <10%<br>220 mm         | 10-20%<br>360 mm | >20%<br>400 mm |

## LINTEAU LEVÉE HAUTE / VERTICALE

|                                      | LINTEAU LEVÉE HAUTE |                | LINTEAU VERTICAL |            |
|--------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|------------|
|                                      | MANUELLE            | MOT. ARBRE     | MANUELLE         | MOT. ARBRE |
| profondeur minimale côté gauche P.G. | H - D + 900 mm      | H - D + 900 mm | --               | --         |
| profondeur minimale côté droite P.D. | H - D + 900 mm      | H - D + 900 mm | --               | --         |
| écoinçon gauche E.G.                 | 100 mm              | 360 mm *       | 100 mm           | 360 mm *   |
| écoinçon droite E.D.                 | 100 mm              | 100 mm         | 100 mm           | 100 mm     |

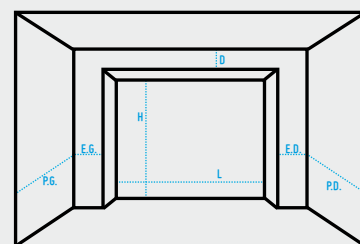

\* 360 mm ne seront nécessaires que sur le côté où le moteur sera placé (droit / gauche); et 100 mm de l'autre côté. (120mm avec parachutes de câbles)



# RÉSIDENTIELLE

Tenez votre maison bien  
isolée du bruit et du froid.

## Hautes Performances

On vous propose un large  
éventail de solutions constructives.





**+ D'INFOS et  
PHOTOS**

[www.dicoma.es/fr](http://www.dicoma.es/fr)





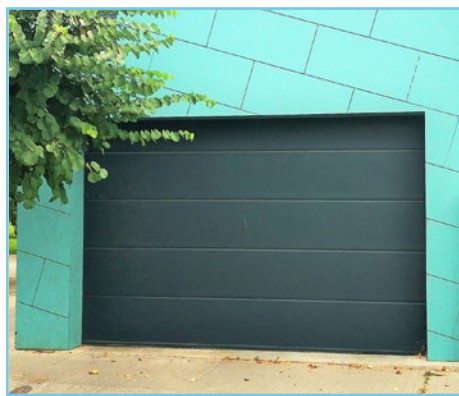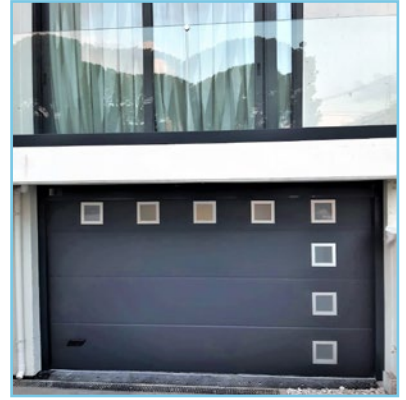

# Automatismes Résidentiels

## MOTEUR AU PLAFOND SOMMER

|                               | L               | XL              |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Alimentation moteur           | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz |
| Puissance traction max.       | 550 N           | 800 N           |
| Velocité max.                 | 0,16 m/s        | 0,16 m/s        |
| Température de fonctionnement | -20 °C / +60 °C | -20 °C / +60 °C |
| Lampe d'éclairage             | 32,5 V / 34 W   | 32,5 V / 34 W   |
| Hauteur max. porte            | 2300 mm         | 2300 mm         |
| Espace minimale pour rail     | 35 mm           | 35 mm           |
| Frequence                     | 868,8 MHz       | 868,8 MHz       |
| Codification                  | Rolling Code    | Rolling Code    |
| Canaux                        | 2               | 2               |
| Démarrage / Arrêt doux        | OUI             | OUI             |



Détection d'Efforts  
Bas niveau du bruit  
Accroissement de la Durabilité  
Émetteurs 2 / 4 canaux

## USAGE INTENSIF ET 1100 N AUSSI

Tous nos automatismes disposent d'un vaste éventail d'accessoires et d'éléments de sécurité à disposition du client en fonction des besoins d'installation.

**Partenariat avec les fabricants d'Automatismes de référence sur le secteur**

**MOTEURS  
SOMFY RTS/IO  
AUSSI**



Possibilité d'installer un système de déblocage extérieur à clé via câble.

**NOTICES:**





# INDUSTRIELLE



Haute DURABILITÉ et FIABILITÉ




Douceur de fonctionnement.  
Service Technique à votre disposition.  
Facilité d'installation.  
Personnalisation.

**+ D'INFOS et PHOTOS**  
[www.dicoma.es/fr](http://www.dicoma.es/fr)







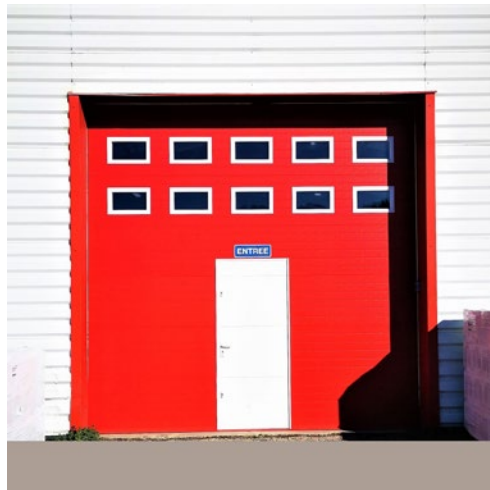



# VITRÉE

Possibilité d'installer Double Vitrage. ■

Profils d'Aluminium laqués avec notre propre ligne de peinture à poudre. ■

Ossature en Aluminium + Vitrage en Polycarbonate. ■



**Solution Idéale pour votre Magasin!**

**+ D'INFOS et  
PHOTOS**  
[www.dicoma.es/fr](http://www.dicoma.es/fr)







# Automatismes Industriels

## MOTEUR D'ATTAQUE DIRECTE À L'ARBRE



Fiabilité Allemande SOMMER  
Déblocage par chaîne  
Fin de courses électroniques  
Monophasé / Triphasé  
Fourni déjà câblé



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES MOTEURS INDUSTRIELS

|                       | MONOPHASÉ 70      | TRIPHASÉ 100      | TRIPHASÉ 140      |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Puissance             | 370 W             | 370 W             | 550 W             |
| Courant max. Absorbée | 3,14 A            | 2,6 A             | 3,45 A            |
| Tension nominale      | 230 Vac           | 400 Vac           | 400 Vac           |
| Cycle de travail      | 0,4               | 0,6               | 0,6               |
| Diàmetre de l'arbre   | 1" (25,4 mm)      | 1" (25,4 mm)      | 1" (25,4 mm)      |
| Indice de protection  | IP 54             | IP 54             | IP 54             |
| Couple                | 70 Nm             | 100 Nm            | 140 Nm            |
| Surface porte         | 25 m <sup>2</sup> | 39 m <sup>2</sup> | 50 m <sup>2</sup> |
| Range tempéatures     | -5 °C / +60 °C    | -5 °C / +60 °C    | -5 °C / +60 °C    |
| Vitesse d'ouverture   | 24 r.p.m.         | 24 r.p.m.         | 18 r.p.m.         |
| Fin de course         | électronique      | électronique      | électronique      |

## ACCÉSSOIRES DISPONIBLES POUR NOS MOTEURS INDUSTRIELS

### Émetteurs

Bande Inférieure de Sécurité (résistive / optique) via radio

Photocellules: simple à miroir / rideau sur la hauteur

Kit de Sécurité du Portillon via radio

(évite le fonctionnement de la porte si le portillon reste ouvert)

Contacteur à clé

Boite à 3 boutons

Feu clignotant à led

Des autres sur demande

**NOTICES:**





# PORTILLON



## PORTILLON STANDARD (AVEC SEUIL)

Portes Grandes Dimensions  
Rigidité Extra



## NOUVEAU PORTILLON SEUIL PLAT

La solution d'étanchéité haut de gamme a été développée en collaboration avec le spécialiste des portes Groke, membre du groupe SOMMER.

Un contact de sécurité, développé avec SOMMER, peut facilement être installé de manière invisible dans les profilés en aluminium.

Les embouts esthétiques pour le seuil bas garantissent qu'aucun usinage supplémentaire de l'aluminium n'est requis.

Les butées de porte à deux points\*, ajoutent à la fois stabilité et durabilité pour garder la porte dans la position idéale.

Notre solution anti pince doigts empêche les doigts de se coincer entre les parties du cadre en aluminium.

Les charnières réglables internes sont conçues pour une installation facile et de petits ajustements de la porte sont possible.

Un seuil bas de seulement 23mm garantit un accès facile.

Le kit de porte de passage a une largeur de passage libre de 840mm avec un angle d'ouverture de 90°.



+ d'infos

# ACCESSOIRES

## HUBLOTS

Différentes sortes d'hublots en fonction de l'application choisie.

ÉLÉGANCE



HAUTE VISIBILITÉ



ÉCLAIRAGE



HAUTE SÉCURITÉ CONTRE LE VOL

## QUINCAILLERIE EN INOX

Pour des applications spéciales.

## SOLUTION À VOS BESOINS DE VENTILATION



HAUTE. A travers de nos panneaux en métal déployé.

BASSE. A travers de nos grilles de ventilation.



## RESSORTS DE TORSION POUR DES CO-PROPRIÉTÉS

Accroissez le nombre de cycles en fonction du nombre de voisins.

## FAUX LINTEAU supérieur ou FAUX ECOINÇON latéral

Fournis en le même panneau que votre porte sectionnelle et avec des profils en aluminium en onglet sur les 4 côtés, ou en tubes acier laqués.

## SERRURES / VERROUS / POIGNÉES

Nécessaires pour des portes de manœuvre manuelle.



## TREUIL À CHÂÎNE

Pour des portes de manœuvre manuelle de grandes dimensions.

## AUTRES


Boîtes à lettres, trappes à chat/chien, joint en Z au linteau extra isolante, brosses et joints gomme pour portillon, renforts de panneau, cornière perforée, tout type de quincaillerie et pièces de rechange, etc.



+ d'infos



# DÉCORS EN ALUNOX



+ d'infos

Harmonisez  
l'aspect de  
votre maison.

Alunox ABA ép. 2 mm. Aluminium  
Brossé Anodisé. Plus résistant et  
moins cher que l'acier inox.



On peut faire  
votre design  
sur mesure.

Collés chez nous ou à coller par vous sur vos portes, portillons ou portails existants.

## PORTES SOUPLES RAPIDES

Dicoma vous offre à travers de son propre réseau commercial un large éventail de produits qui vous permet de compléter votre gamme de portes métalliques.



Portes rapides  
à enroulement

Portes rapides  
empilables




CATALOGUE  
RAPIDES:





# expansion sans arrêt

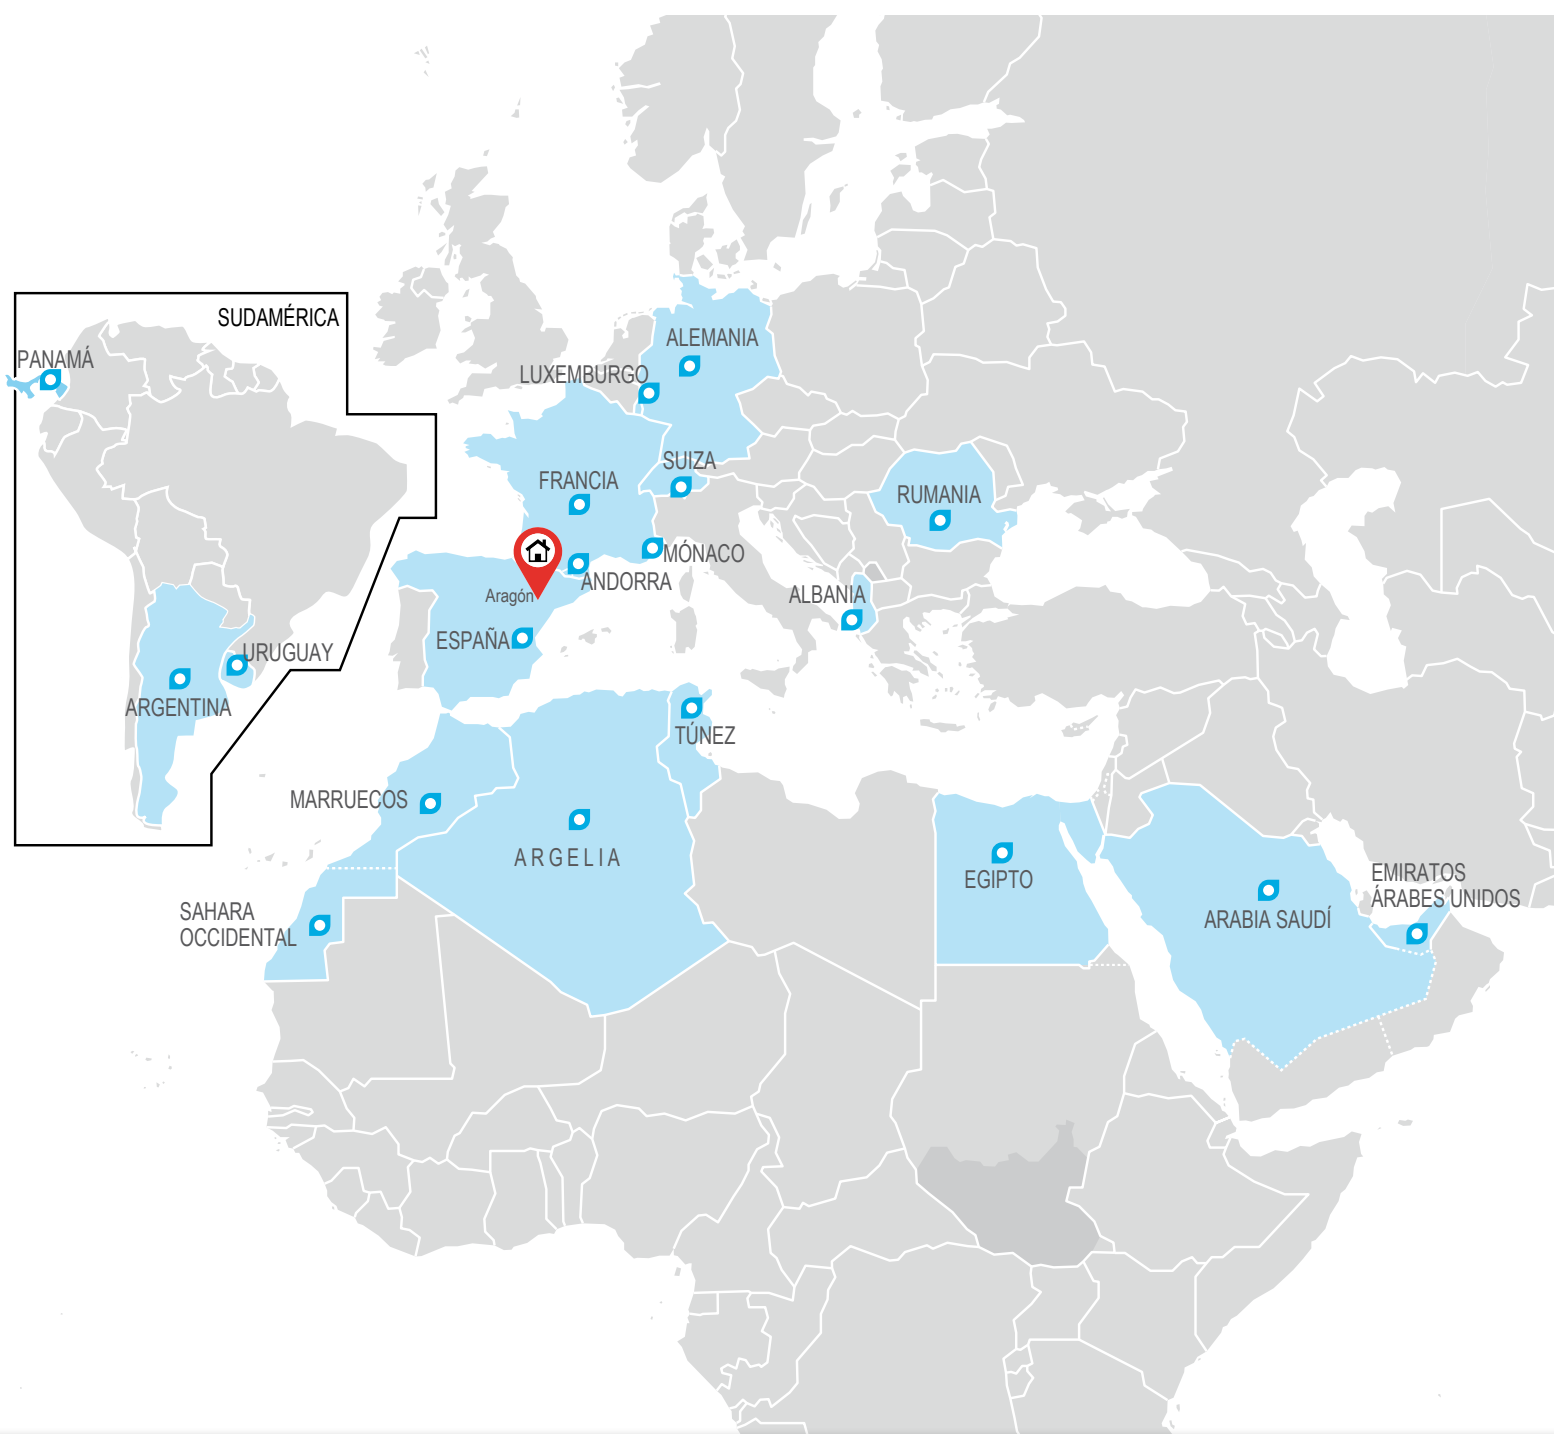

## DICOMA - CENTRE DE PRODUCTION

Polígono El Sosal - C/ Cobalto 33 - 22500 **BINÉFAR** (Espagne)

Tel. 0034 **974 431 232** - Fax. 0034 974 431 922

Web: [www.dicoma.es/fr](http://www.dicoma.es/fr) - Mail: [adrian@dicoma.es](mailto:adrian@dicoma.es)

