



DICOMA
ALZURIA
PUERTAS METÁLICAS
www.dicoma.es

Puertas rápidas

Nuestra experiencia en la exportación nos permite ofrecerles productos de alto valor añadido

Flexibilidad

Servicio

Calidad





Dicoma Alzuria



Especialistas en puertas seccionales

Dicoma Alzuria es una empresa dedicada a la fabricación y venta de todo tipo de puertas.

Nuestra gama de productos proporciona una solución integral para el profesional dedicado a la instalación y automatización.





La fábrica

Nuestras instalaciones disponen actualmente de **7000 metros cuadrados** en los que trabajamos día a día al servicio de nuestros clientes. Nuestro objetivo se centra en evolucionar nuestra gama y facilitar el montaje de nuestros productos constantemente.



Nuestros productos



Dicoma Alzuria es una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector de las puertas metálicas que pone a su disposición todo su *know-how* a través de sus productos.

Todos los productos Dicoma se benefician de nuestra capacidad exportadora a través de los requerimientos impuestos por mercados muy exigentes.



Nuestro Departamento Técnico le ofrecerá la mejor solución a través de su amplia Red Comercial o de su Servicio Técnico.



Nuestra línea de lacada en polvo asegura un alto grado de calidad para nuestros componentes.



Todas nuestras puertas son cableadas y probadas por nuestros operarios antes de su entrega para minimizar el trabajo de montaje.



El embalaje y nuestros propios medios de transporte nos permiten asegurar una entrega rápida y sin defectos.

Applus⁺

Certificado de Ensayos
Simplificado

Certificado Ensayo
Tipo Inicial

Todas nuestras puertas
cumplen la normativa:

UNE / EN 13241 -1

Puertas rápidas enrollables

Adaptadas a sus necesidades,
facilidad de instalación.



Puertas rápidas enrollables autorreparables

Autorreparable, sin roturas
ni intervenciones.



Puertas rápidas apilables

Gran resistencia al viento.



Alta durabilidad en
Ideal zonas alta exposición al
Departamento Técnico a
Colaboración con los

**USO INTENSIVO
VIENTO
SU SERVICIO
MEJORES PROVEEDORES**



Puertas rápidas enrollables



- Alta velocidad de trabajo
- Silencio en su funcionamiento
- Estructura auto-portante



Dimensiones máximas 4,5 x 4,5 metros
Ideal para aplicaciones agroalimentarias

Accesorios

- ▶ Luz intermitente
- ▶ Alarma sonora
- ▶ Ataque frontal motor
- ▶ Mirillas transparentes

Banda inferior en amarillo y negro para aumentar la seguridad en su uso.




Mínimo espacio para:

- Dintel
- Espacio lateral
- Posicionamiento de motor


Medidas estándar

	DIMENSIONES	
Anchura libre	L	L
Anchura total	LT	L + 280
Altura libre	HL	HL
Altura total	HT	HL + 480
Anchura motor	-	140

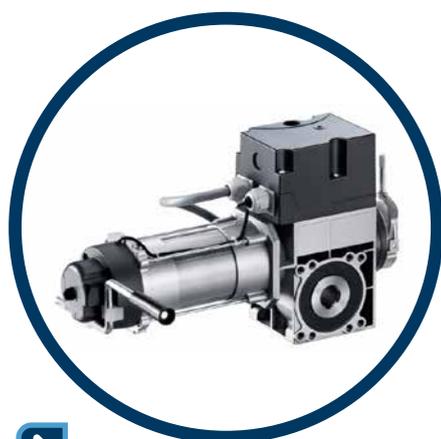

Detalle ataque frontal de motor:

Reduce el espacio lateral necesario para la correcta instalación del motor.

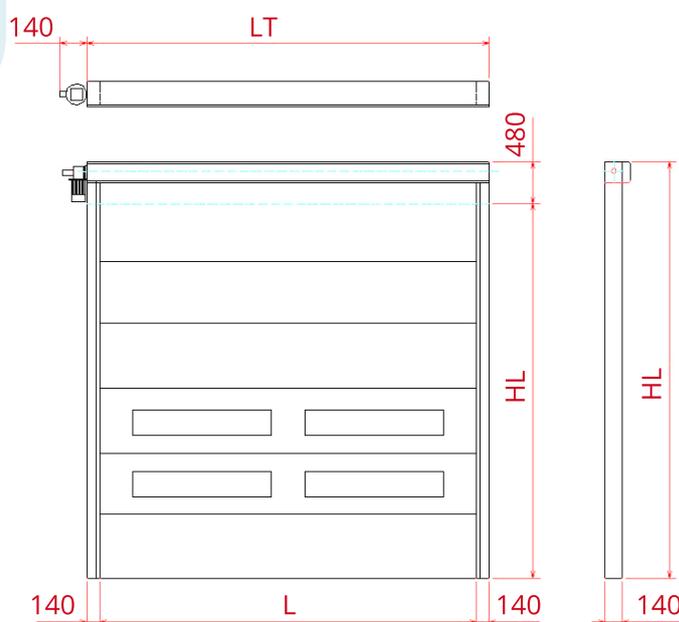

¿Quiere ver cómo funciona?

Siga el enlace de este código QR para ver un vídeo de la puerta en funcionamiento.



Puertas rápidas enrollables autorreparables

Ideal para todo tipo de industrias, fundiciones, papelerías, imprentas, procesadoras de alimentos, centros logísticos, supermercados, hospitales, centros de lavado, automoción, aeropuertos, etc.



Alta velocidad de apertura y cierre:

Diseñada para instalación en supermercados, con variador de frecuencia inverter integrado en el propio motor.



Diseño autorreparable, sin roturas ni intervenciones:

En caso de impacto accidental, la cortina sale de las guías sin sufrir daños y vuelve a su posición original de forma automática.



Alta seguridad:


Cortina sin refuerzos de acero, borde inferior blando, fotocélulas.

*Banda resistiva inferior opcional.



Ahorro energético por su velocidad y estanqueidad:

Permeabilidad al aire y al agua muy baja. Mínima pérdida de calorías o frigorías.

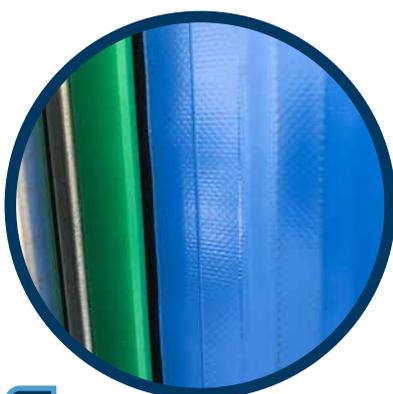

Medidas reducidas:

Bastidores galvanizados de grosor fino. Ocupa poco espacio en los laterales y el cabecero.

*Bastidores lacados opcionales.



Facilidad de uso:

Verificaciones y modificaciones de parámetros desde la placa. Sin dispositivos externos adicionales.

Máxima personalización:

- Mirillas circulares, ovaladas, rectangulares, *full vision* (máxima visión) o formas personalizadas.
- Inclusión de logotipos o imágenes en la cortina mediante serigrafía o impresión digital.

Uso intensivo y continuo


Compacta y resistente

Resistencia al viento y a la presión



Medidas estándar

	DIMENSIONES	
Anchura libre	L	L
Anchura total	LT	L + 280
Altura libre	HL	HL
Altura total	HT	HL + 480
Anchura motor	-	140

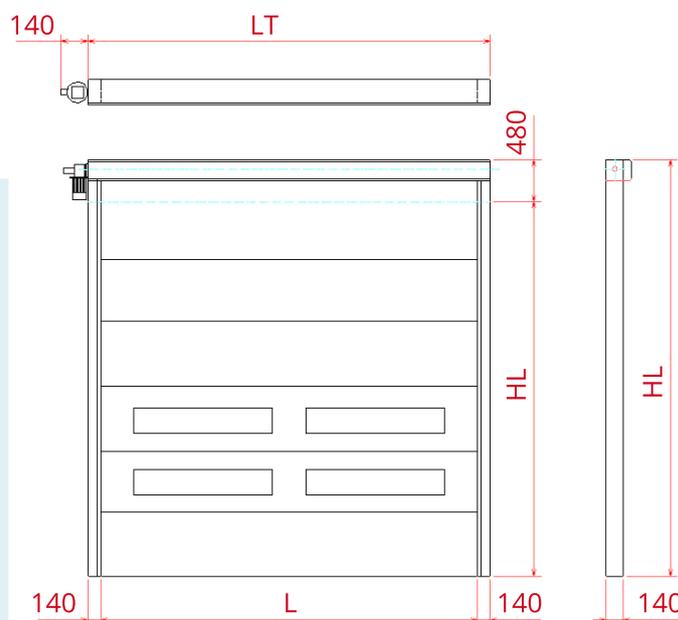

¿Quiere ver cómo funciona?

Siga el enlace de este código QR para ver un vídeo de la puerta en funcionamiento.



Puertas rápidas apilables



**Alta resistencia
al viento**


**Idónea para lugares con alta sollicitación
Ideal para aplicaciones agroalimentarias**



Medidas estándar



	DIMENSIONES	
Anchura libre	L	L
Anchura total	LT	L + 440
Altura libre	HL	HL
Altura total	HT	HL + 990
Anchura motor	-	230

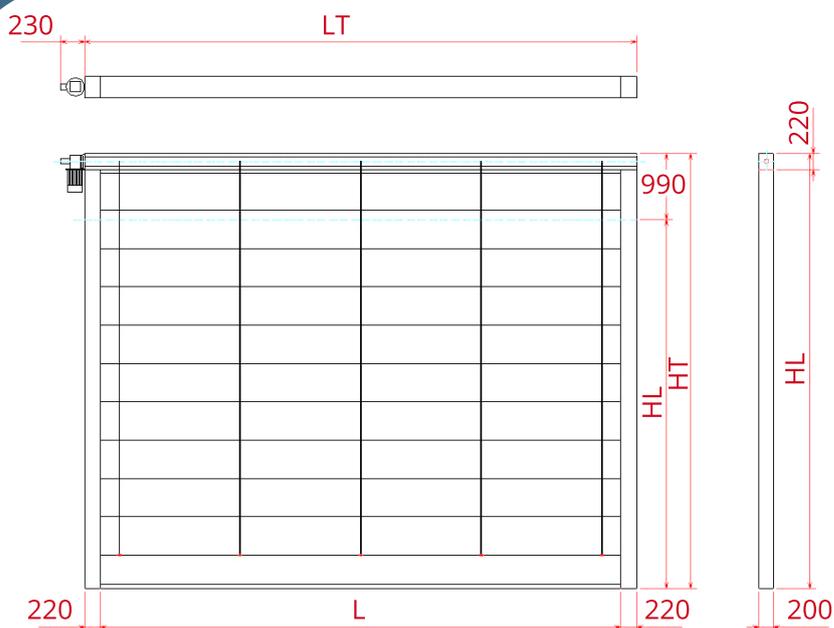

¿Quiere ver cómo funciona?

Siga el enlace de este código QR para ver un vídeo de la puerta en funcionamiento.





Accesorios

- Motorreductor al eje
- Velocidad de salida al eje:
92 rpm ~ 142 rpm
- Alimentación: 230 V / 400 V
- Alta irreversibilidad del sistema
(Evita la caída de la puerta incluso en el caso de corte suministro eléctrico.)
- Cuadro de maniobras con pulsadores incorporado
- Gran facilidad de Puesta en Marcha
- Posibilidad de añadir gran cantidad de periféricos

Características de las lonas

Disposición y número de mirillas en función de:

- Tipo de Puerta
(enrollable, enrollable autorreparable o apilable)
- Dimensiones de hueco
- Requisitos del cliente



➤ Colores disponibles:

Colores	RAL
Blanco.....	9010
Crema.....	1015
Amarillo.....	1023
Naranja C.....	2008
Naranja O.....	5183
Rojo.....	3020
Azul C.....	5017
Azul O.....	5002
Verde.....	6026
Gris C.....	7040
Gris O.....	7005
Negro.....	9005


Lona de 900 g/m² según EN ISO 2286-2
Resistencia a la Flamabilidad según NF P92-503



Banda de seguridad inferior

PARO - INVERSIÓN

(Comunicación a través de radiofrecuencia con el cuadro de control.)

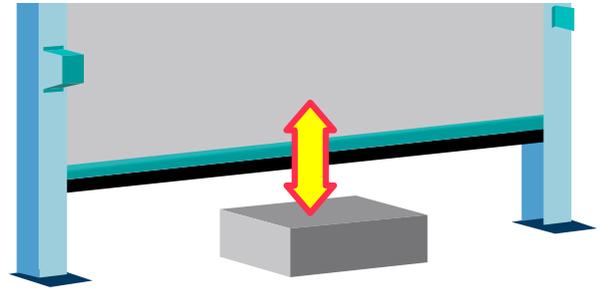

Banda resistiva



Kit fotocélulas

PARO - INVERSIÓN

(Comunicación filiar con el cuadro de control.)




CORTINA DE FOTOCÉLUAS:

Detecta cualquier objeto hasta una altura de 2,5 metros.


PARO - INVERSIÓN

(Comunicación filiar con el cuadro de control.)

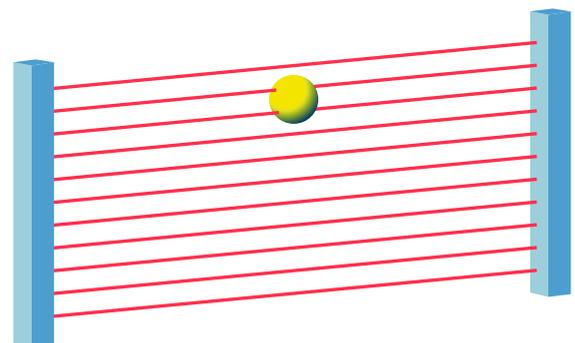


Todas nuestras puertas cumplen la normativa:

UNE / EN 13241 -1

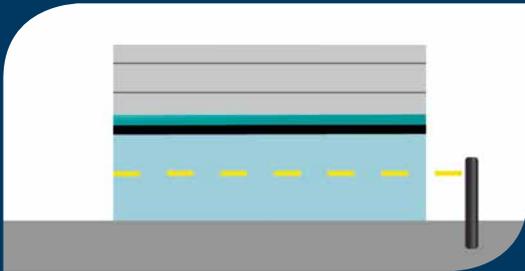


Fotocélula

La interrupción del haz luminoso permite la detección de una persona / vehículo y el accionamiento de la puerta.

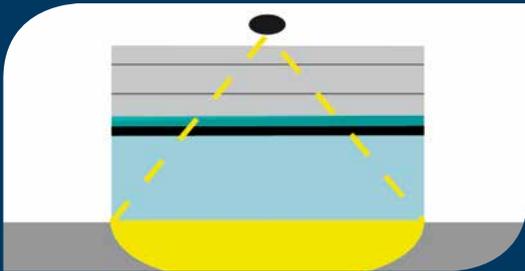


Radar infrarrojo / volumétrico

A través de radiación infrarroja detecta tanto personas como vehículos y abre la puerta.

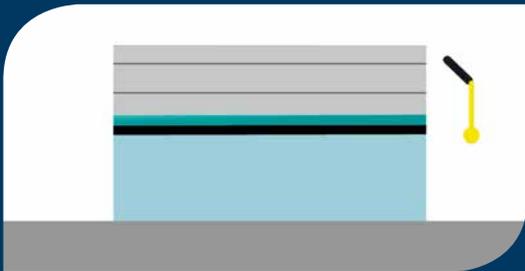


Tirador

Un simple tirón sobre el cordón nos permite abrir la puerta.

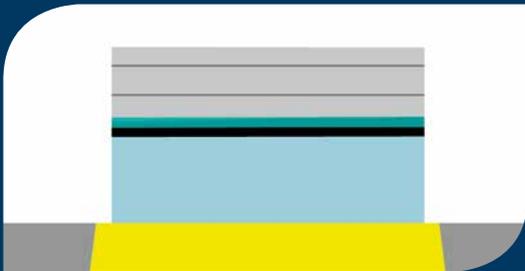


Lazo magnético

Un captador situado en los lados de la puerta elegidos detecta la presencia de objetos metálicos, como una carretilla elevadora.

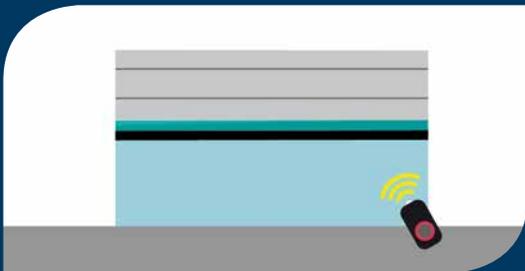

Mando a distancia

Con la incorporación de un receptor en el cuadro de maniobras podremos accionar la puerta con un simple toque sobre el botón del mando.

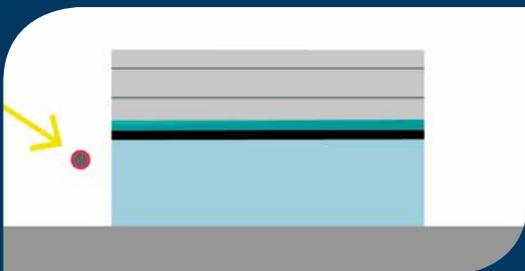

Botón pulsador

A través de un botón / botones nos permite subir y bajar la puerta.

Más productos Dicoma



Dicoma Alzuria le ofrece a través de su red comercial un amplio abanico de productos que permiten complementar su gama de puertas metálicas:



Puertas seccionales residenciales

Puertas seccionales industriales

(Acristaladas / No acristaladas)



Puertas enrollables

Puertas basculantes



Puertas correderas

(Residenciales / Industriales)

Puertas abatibles

(De una hoja / Múltiples hojas)





en continua expansión



Centro de fabricación

Polígono El Sosal
C/ Cobalto, 33
22500 Binéfar (Huesca) SPAIN

Tel. +34 974 431 232
Fax. +34 974 431 922

dicoma@dicoma.es
www.dicoma.es